

AVR TOWER 1500RF — Стабилизаторы SMARTWATT AVR TOWER обладают базовым функционалом и разработаны специально для бытовой техники.

Устройства работают в диапазоне от 140 до 260 В, что позволяет стабилизировать как повышенное, так и пониженное напряжение. Стабилизаторы SMARTWATT AVR TOWER оснащены информативным дисплеем, встроенным байпасом (в моделях от 3кВА) и функцией задержки на включения.

Среди прочих особенностей — релейное переключение при помощи микропроцессора и функция ZeroCross. Стабилизатор серии TOWER отличается удобством в использовании и надежной защитой.

- При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки.
- Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле.
- Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств.
- Встроенный байпас (в моделях более 3кВА) для удобства обслуживания.
- ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций.
- Система управления вентилятором



ТИП ТЕХНОЛОГИИ

- Релейный

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовая техника
- Видеонаблюдение
- Мультимедиа
- Отопительное оборудование, насосы
- ПК и периферия
- Сетевое оборудование

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность напольного размещения
- Простой монтаж
- Широкий модельный ряд
- 5 степеней защиты
- ZeroCross
- Задержка на включение
- Встроенный байпас
- LED-дисплей
- Микропроцессорное управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная полная мощность, ВА:	1500
Рабочий диапазон входного напряжения 1, В:	140-260
Рабочий диапазон входного напряжения 2, В:	0-0
Предельный диапазон входного напряжения, В:	130-270
Частота электросети (на входе перем.тока), Гц:	50
Выходное напряжение, В:	220
Точность выходного напряжения перем. тока в рабочем диапазоне сети 1, %:	8
Точность выходного напряжения перем. тока в рабочем диапазоне сети 2, %:	0
Время задержки на включения, сек:	6-180
Количество фаз:	1
Интерфейс индикации:	LED дисплей
Длина кабеля, мм:	1350
Количество розеток:	2
Габариты ДхШхТ, мм:	190 x 150 x 235
Масса, кг:	3.92
Срок эксплуатации:	10 лет
Рабочая температура:	-10-40 °С
Температура хранения:	-20-45 °С
Относительная влажность воздуха, %:	0-95 %
Класс/степень защиты:	IP20
Уровень шума, дБ:	65
Срок гарантийного обслуживания:	1 год
Сертификаты соответствия:	EAC

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

- Защита от короткого замыкания АС
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки по выходу
- Защита от скачков напряжения

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ

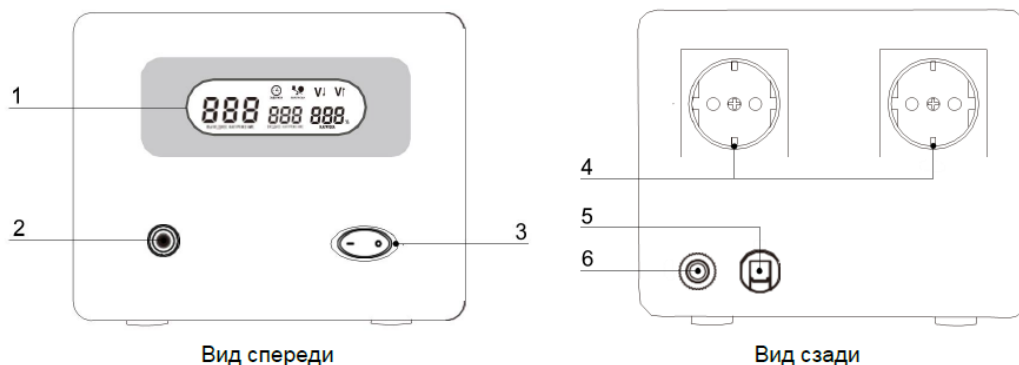


Рисунок 2. Внешний вид стабилизаторов напряжения SMARTWATT AVR TOWER 1500-2000VA.
Описание элементов приводится в таблице 2.

Таблица 2.

№ элемента	Описание элементов
1	ЖК-дисплей
2	Кнопка «Задержка включения»
3	Выключатель питания
4	Выходные разъемы для подключения нагрузки (выход перем.тока)
5	Входной кабель питания (вход перем.тока)
6	Входной предохранитель